



**3C
EFFECT**

2D surlódást csökkentő


Extra könnyű futást biztosít a motor surlódó alkatrészeinek. Hatását az elmozdulás irányában fejti ki.

Revitalizant

Hosszú, rendkívül kemény, kopásálló fémkerámia felületet képez a surlódó alkatrészekben.

Fém kondicionáló

Erősíti az olajfilm tapadását a nyomásnak kitett felületeken. Hatását a felületre merőleges nyomás ellenében fejti ki.

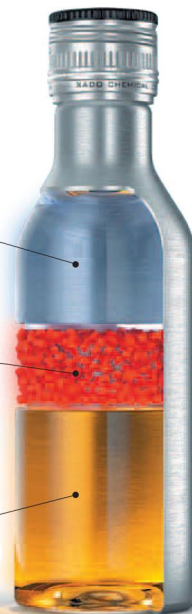

XADO Maximum 1 Stage

Kifejezetten a 20 000 kilométert már megtett motorokra tervezve, helyreállítja a kopott alkatrészek geometriáját és maximális kopás elleni védelmet nyújt kb. 100 000 kilométerig.

Használati utasítás

1. Melegítse fel a palack tartalmát szobahőmérsékletűre
2. Rázza fel a palackot.
3. Töltse a tartalmát az álló, üzemlevegő motor olajtöltő nyílásába.
4. Indítsa el a motort és járassa alapjáraton 3-5 percig.
5. Használja járművét.

Megjegyzés

A Xado New Car 1 Stage alkalmazható benzin- (gáz-) és dízel- üzemű motorokhoz. 1 flakon tartalma (225 ml) 10 liter olajtérfogatig elegendő. A revitalizálás 1000 – 1500 km megtétele után fejeződik be, ezalatt az időtartam alatt ne cseréljen olajat. A kezelést csak kb. 100 000 km megtétele után ismételje meg.

A legmagasabb szintű motorvédelem érdekében javasoljuk, hogy használjon Xado fémkerámia felületképző adalékot tartalmazó Xado motorolajat és/vagy XADO HighWay terméket minden olajcserénél.

Ezen termékek elegendő mennyiségű revitalizáló adalékot tartalmaznak ahhoz, hogy szinten tartsák a felületek regenerálódó képességét.



Megbízható védelmet biztosít a folyamatos motorkopás ellen.

Előnyök

1. Felújítja az alkatrészek felületét és védi a folyamatos kopás ellen.
2. Kiegyenlíti és megnöveli a kompressziót a hengerekben.
3. Az olajrendszer nyomását a névlegesre visszaállítja.
4. Védi az alkatrészeket a túlterhelés okozta túlmelegedés ellen.
5. Javítja a motorolaj kenési tulajdonságait, és a motor szerkezeti egységeinek súrlódási paramétereit.
6. Csökkentheti az üzemanyag fogyasztást.
7. Növeli a motor teljesítményét és a gyorsulást.
8. Csökkenti a motorzajt és a vibrációt.
9. Megnöveli a motor élettartamát.
10. Hatékony kopás elleni védelmet nyújt kb. 100 000 km-es futásteljesítményig.