

Atomex motorolaj szivárgás Stop

A motorolaj szivárgását megszüntető adalék

Az alkalmazott speciális anyagok helyreállítják a tömítések rugalmasságát, megszüntetik a szivárgást a motor különböző részein.

Megszünteti a szivárgást a tömítés-fém kapcsolatknál




250 ml

Alumínium palack

Art. XA 41813

Adagolás

1 palack (250 ml) adalék 4-5 liter motorolajhoz elegendő.
Kis motorok esetén az adalék mennyisége ne haladja meg a motorolaj 10%-át.

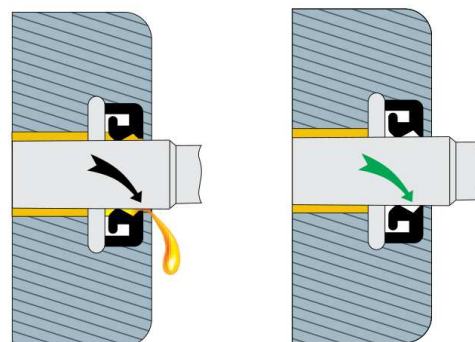

1 Adalék alkalmazása előtt

2 Adalék alkalmazása után

Előnyök

- Visszaállítja a gumi tömítések rugalmasságát
- Megállítja és meggátolja az olaj jövőbeli szivárgását
- Javítja a tömítettséget a tömítés-fém kapcsolatknál
- Nincs szükség drága javításra
- Minden motorolaj típusal kompatibilis

Alkalmazás

Öntse az adalékot a meleg motorolajba az olajbetöltő nyíláson át.

A tömítő hatás 300-500 km alatt alakul ki.

Minden motortípus esetén alkalmazható:

jármű, helyhez kötött üzem, motoros hajók, motor-kerékpárok, stb.

Biztonságos turbófeltöltős motorok esetén is.